



**UNSERE
TOP PRODUKTE
ZUR LADUNGSSICHERUNG
UND HEBETECHNIK**

KFI 
CARGO CONTROL

Ihr kompetenter Partner für

Ladungssicherung, Hebetchnik, Prüfservice,
Arbeitsschutz, Hygieneartikel, Nutzfahrzeugteile

www.kfi-cargo.com

ZURRGURTE: SO INDIVIDUELL WIE IHR UNTERNEHMEN



Eigene Näherei

Logodruck und Beschriftung auf dem Gurt:
Ihr persönlicher Aufdruck macht den Zurrgurt einzigartig und ist gleichzeitig ein Werbeträger für Ihr Unternehmen.

Die Facts:

- Logoaufdruck und Beschriftung in 12 Farben
- Wählen Sie aus vielen verschiedenen Gurtfarben (blau, rot, gelb, grün, etc.)
- Verarbeitung von hochqualitativen Materialien
- Individuelles Branding in kleiner Auflage ab 50 Stück

Sonderanfertigungen:

Durch unsere firmeneigene Näherei sind besondere Kundenwünsche und Lösungen zeitnah zu realisieren. Neben dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ ist auch die Anbringung Ihres Firmennamens auf dem Etikett möglich.

Express-Service:

Sind die bestellten Komponenten auf Lager, erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.

ZURRGURT 2-TEILIG mit Spitzhaken und Ratsche, STF 350 daN

- 2500 daN im geraden Zug / 5000 daN in der Umreifung
- TÜV geprüft mit GS Zeichen
- 50 mm breit
- Gefertigt nach DIN EN 12195-2:2000

	Bestell Nr.	Länge
	00225420	8 m
	00225423	9 m
	00225426	10 m

ZURRGURT 2-TEILIG mit Spitzhaken und Langhebelzugratsche, STF 500 daN

- 2500 daN im geraden Zug / 5000 daN in der Umreifung
- TÜV geprüft mit GS Zeichen
- 50 mm breit
- Gefertigt nach DIN EN 12195-2:2000

	Bestell Nr.	Länge
	00225422	8 m
	00225425	9 m
	00225428	10 m

ZURRGURT 1-TEILIG mit Klemmschloss

- 250 daN in der Umreifung
- TÜV geprüft mit GS Zeichen
- 25 mm breit
- Gefertigt nach DIN EN 12195-2:2000

	Bestell Nr.	Länge
	ZG1.25KS6,0GE	6 m

ZURRGURT 2-TEILIG mit Spitzhaken und Ratsche

- 1000 daN im geraden Zug / 2000 daN in der Umreifung
- TÜV geprüft mit GS Zeichen
- 35 mm breit
- Gefertigt nach DIN EN 12195-2:2000

	Bestell Nr.	Länge
	00256449	6 m 0,4/5,6 m

Zurrgurte in jeder Länge, mit jedem Haken, für jede Last! Fest- und Losenden sowie Ratschen auch einzeln lieferbar.

DIE NR. 1 UNTER DEN ANTIRUTSCHMATTEN

- Standardprodukt für leichte Ladungen
- PU-gebundenes Recycling-Gummigranulat
- Extreme Verbesserung der Haft- und Gleitreibwerte
- **Gleitreibungskoeffizient bis zu 0,92 μ**
(Reibpartner: Holzpalette, Siebdruckboden nach VDI 2700 Blatt 14)
- Die Zurrmittel werden entlastet und die erforderliche Vorspannung wird geringer
- Reißdehnung: mind. 60% (DIN EN ISO 1798)

Rollen und Zuschnitte in den Stärken von 3,0 mm bis 20,0 mm lieferbar.

 **Made in Germany**

Wir liefern kurzfristig Antirutschmatten!
Alle Abmessungen bis 50.000 Stück.



Rolle	Materialstärke	Abmessungen mm	
Bestell Nr.	mm	Breite	Länge
9500008	3	250	5000
9500001	8	250	5000




Zuschnitt	Materialstärke	Abmessungen mm	
Bestell Nr.	mm	Breite	Länge
9500022	3	100	200
9500004	8	100	200

GURT BANDNETZE, LADUNGSSICHERUNGSNETZE UND PLANEN auf Anfrage

▪ Gurtbandnetze



▪ Ladungssicherungsnetze



▪ Planen




ZURRKETTEN MIT VERKÜRZUNGSHAKEN, LÄNGE 3 M

- Nach DIN EN 12195-3
- Stabile, pulverbeschichtete Haken
- Mit Ratschenlastspanner, Spannungsbereich 160 mm
- Verkürzungshaken für schnelle Längen Anpassung
- **Zurrketten mit Verkürzungsklaue auf Anfrage!**

 Kette fest	Bestell Nr.		Kette	Zurrkraft	Spannkraft
	Kette fest	Kette lose	Ø mm	LC daN	STF daN
 Kette lose	00228140	00226607	8	4000	1000
	00231108	00227767	10	6300	1575
	00226609	00230739	13	10000	1500
	00252041	00252045	16	16000	2400


ANSCHWEISSBÜGEL/ANSCHLAGPUNKT

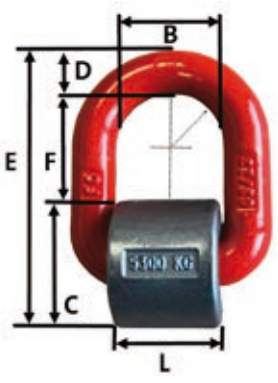	Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Abmessungen mm						Gewicht
		kg	B	C	D	E	F	L	kg
	00000493	1120	41	39	13	76	37	36	0,4
	00000494	2000	42	30	14	78	48	40	0,5
	00000495	3150	45	43	17	89	46	42	0,7
	00000496	5300	55	60	22	113	53	50	1,5
	00000497	8000	70	71	26	138	67	65	2,5
	00000498	15000	97	90	34	182	92	90	5,9


KANTENSCHUTZWINKEL – STAHL

	Bestell Nr.	Schenkel	Breite	Gurtführung
		mm	mm	mm
	00225377	90	125	70


KANTENSCHUTZWINKEL – STAHL, SCHWERLAST

	Bestell Nr.	Schenkel	Breite	Gurtführung
		mm	mm	mm
	00225360	124	158	50

KANTENSCHUTZWINKEL – VERSTÄRKTER POLYETHYLENWINKEL – SCHWARZ

	Bestell Nr.	Schenkel	Breite	Gurtführung
		mm	mm	mm
	00250941	90	135	bis 100


KANTENSCHUTZWINKEL – POLYPROPYLEN, SEHR STABIL – SCHWARZ

	Bestell Nr.	Schenkel	Breite	Gurtführung
		mm	mm	mm
	00225374	175 / 136	150	70


PAPIERKANTENSCHONER

- Speziell zum Schutz der Papierrollen
- Ausgestattet mit einem Loch, das eine einfache Verbindung während der Lagerung ermöglicht
- Beständig gegen sehr niedrige und sehr hohe Temperaturen
- In Labortests hinsichtlich der Festigkeit positiv bewertet
- Passt perfekt zur Rollkrümmung
- Bietet eine optimale Verteilung der Druckkraft des Zurrgurtes durch eine speziell erhöhte Konstruktion eines der Schenkel
- Bei voller Zurrung wird die Rolle nicht beschädigt und das Papier nicht eingedrückt


KANTENSCHUTZWINKEL – ORANGE Kunststoff, Meterware, max. 6 m

	Bestell Nr.	Schenkel	Gewicht	Materialstärke
		mm	kg/m	mm
	00229799	190	2,2	19

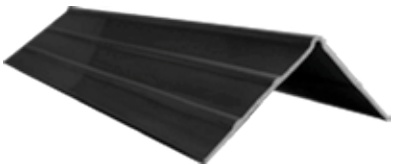

KANTENSCHUTZWINKEL – SCHWARZ Polypropylen, Stärke: 5 mm

	Bestell Nr.	Schenkel	Gewicht	Länge
		mm	kg/m	mm
	00230005	160 / 130	4,0	2400

PU KANTENSCHUTZPLATTEN Zum Schutz vor mechanischer Beschädigung, wie z.B. scharfe Kanten

	Bestell Nr.	Dicke	Länge	Breite	Gurtführung
		mm	mm	mm	mm
	00225362	5	300	100	50

SCHUTZSCHLAUCH 1 1/2" - Ø 38,1 mm - flach 60 mm breit

	Bestell Nr.	Material	Farbe	für Gurtbreite
				mm
	00226043	Polyesterschlauch gummiert, sehr flexibel	dunkel- blau	50
	00226063	Polyesterschlauch innen gummiert verstärkt mit hochfesten Polyestergarn	rot	50

RUNGENBRETT V-PROFIL Auch in anderen Längen lieferbar!

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div>  </div>	Bestell Nr.	Bemerkung	Maße
			mm
		00225392	Aluminium, V-Profil, Standardlänge 3,20 m

Individuelles BRANDING für Spannbretter und Rungenbretter in kleiner Auflage ab 50 Stück möglich.

- Logoaufdruck und Beschriftung in 12 Farben möglich
- Verarbeitung von hochqualitativen Materialien

ALU-LADEBALKEN

Aluminiumprofil, Belastbarkeit: 1000 daN

Bestell Nr.	Verstellbereich mm		Maße
			mm
00225379	von	bis	66 x 84
	2310	2530	



KLEMMBALKEN

Mit Gummifüßen und Feder

Bestell Nr.	Verstellbereich mm		Maße
			mm
00225380	von	bis	42 x 5
	2350	2720	



4-KANT-ZWISCHENWANDVERSCHLUSS

Stahl, verzinkt

Bestell Nr.	Verstellbereich mm		Maße
			mm
00225378	von	bis	40 x 40
	1920	2720	



RUNDSPERRBALKEN KOMBIZAPFEN

Stahl verzinkt, Rohr-Ø: 42 mm

Bestell Nr.	Verstellbereich mm		Kombi-zapfen
00252211	von	bis	Nut: 11 mm Zapfen Ø: 19/24 mm
	2360	2760	



ZWISCHENWANDVERSCHLUSS / SPANNBRETT Aluminium

Bestell Nr.	Verstellbereich mm	
	von	bis
00225385	2400	2700



Bestell Nr.	Ersatzteil
00225501	A Ersatzgummi Spannbrett innen
00253098	B Ersatzgummi Kopfstück
00225507	C Ersatzkopfstück



KOMBI-ZURRSCHIENEN

Galvanisiert, Länge 3 m, Gewicht 6,6 kg

Bestell Nr.	Diagramm
00259992	



SCHLÜSSELLOCH-ZURRSCHIENEN

Galvanisiert, Länge 3 m, Gewicht 6,4 kg

Bestell Nr.	Diagramm
00259993	



RUNDSCHLINGEN

Wir liefern auch SCHWERLAST-Rundschnlingen!

- **Hergestellt in Europa**
- Herausragende Qualität
- Sicherheitsfaktor 7:1
- Gefertigt nach Norm EN 1492-2
- 100% Polyester
- Sorgfältig verarbeitet
- Beste Materialqualität


- Extrem abriebfest, zuverlässig
- Exzellente Handhabung beim Schnüren
- **Teflon beschichtet**, Wasser und Öl abweisend
- Mit beigelegter Bedienungsanleitung
- **DGUV zertifiziert**



STRETCH-RUNDSCHLINGEN mit „Dyneema® Mantel“ – Rundschnlinge „RS KOMPAKT“

- Sicherheitsfaktor 7:1
- Sehr kompakt
- Äußerst handlich
- Auch für besonders kleine Haken geeignet

- Vorteil: Steifigkeit durch elastisches Garn der Ummantelung
- Vereinfacht stark das Handling beim Anschlag (z. B. engere Anschlagpunkte, schmale Spalten, enge Räume, Höhenarbeiten)

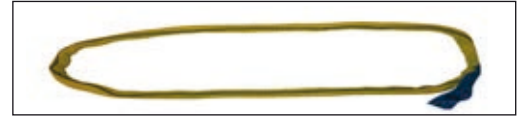








HEBEBÄNDER


- Polyester
- Nach EN 1492-1

- Sicherheitsfaktor 7:1
- 2-lagig ausgeführt





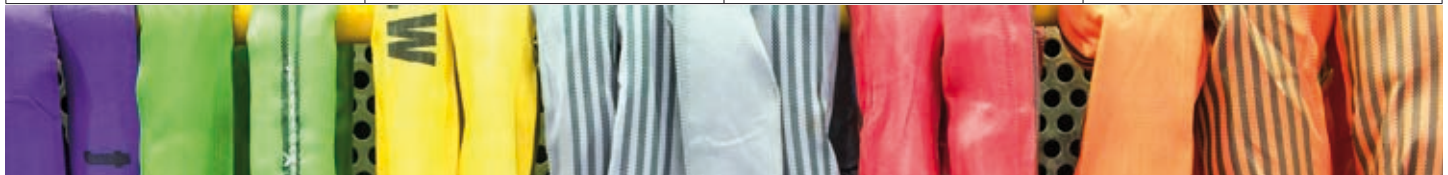


Farben und Tragfähigkeiten:

1T VIOLETT 	2T GRÜN 	3T GELB 	4T GRAU 
5T ROT 	6T BRAUN 	8T BLAU 	10T ORANGE 



Tragfähigkeitstabelle Rundschnlingen und Hebebänder EN 1492

Farbe	direkt kg	geschnürt kg	umgelegt kg	umschlungen kg	
	0°	0°	0°	bis 45°	45-60°
					
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Wir liefern Hebebänder mit Tragfähigkeiten von 500 kg bis 25 t und in 2 bis 4-lagiger Ausführung!

Für nicht aufgeführte Referenzen bitten wir um Ihre Anfrage!

KETTENGEHÄNGE mit jedem Haken, in jeder Länge, für jede Last

1-Strang 1 m Nutzlänge (NL)

	Bestell Nr.			Kette	Tragfähigkeit kg	
	Kette	+ Haken	+ Klaue	Ø mm	Direkt	
	00234525	00232020	00252684	6	1120	
	00231448	00251254	00252685	8	2000	
	00234706	00252682	00252686	10	3150	
	00230953	00249640	00252687	13	5300	


2-Strang 1 m Nutzlänge (NL)

	Bestell Nr.			Kette	Tragfähigkeit kg	
	Kette	+ Haken	+ Klaue	Ø mm	> 0-45°	> 45-60°
	00230706	00252693	00252695	6	1600	1120
	00226173	00252573	00229754	8	2800	2000
	00249977	00249641	00252696	10	4250	3150
	00235597	00252694	00252697	13	7500	5300


4-Strang 1 m Nutzlänge (NL)

	Bestell Nr.			Kette	Tragfähigkeit kg	
	Kette	+ Haken	+ Klaue	Ø mm	> 0-45°	> 45-60°
	00232005	00232806	00249815	6	2360	1700
	00233723	00252743	00252300	8	4250	3000
	00252738	00252744	00252301	10	6700	4750
	00252739	00252745	00252749	13	11200	8000

KLEINRATSCHENZUG - HUB 1,5 M





	Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Anzahl Kettenstränge
		kg	
	00225497	750	1
	00225498	1500	1
00225499	3000	1	

HANDKETTENZUG - HUB 3,0 M

	Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Anzahl Kettenstränge
		kg	
	00225487	1000	1
	00230684	2000	2
00225489	3000	2	




Für nicht aufgeführte Referenzen bitten wir um Ihre Anfrage!

AUFFANGGURTE / ABSTURZSICHERUNGEN nach EN 361/358

	Bestell Nr. Gr. 48-56	Bestell Nr. Gr. 54-62	Farbe	Ausstattung
			Schultern/Beine	
	00251839 (Universalgröße)		rot/grün	Ohne Sitzgurt, D-Ring im Rückenteil, stufenlose Einstellung der Beingurte, Brustgurt mit Schnellverschluss, Gurtbreite 45 mm
	00255168	00255169	rot/schwarz	Sitzgurt, Auffangöse vorne + hinten, Verstellung Schultergurte und Beingurte, Verstellung Gesäßgurt, Höhenverstellung der vorderen Auffangöse
	00256701 (Universalgröße)		grün/rot	Ohne Sitzgurt, D-Ring im Rückenteil, 2 D-Ringe am Haltegurt, breites, gepolstertes Rückenteil, stufenlose Einstellung der Beingurte, Brustgurt mit Schnellverschluss, Gurtbreite 45 mm
	00257088	00257089	rot/schwarz	Sitzgurt, Auffangöse vorne + hinten, Rückenteil 100 mm gepolstert mit seitlichen Halteösen, Verstellung Schultergurte und Beingurte, Verstellung Gesäßgurt, Höhenverstellung der vorderen Auffangöse

BANDFALLDÄMPFER nach EN 354 / 355

- Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer
- Geflochtenes Polyamidseil, Ø 12 mm

 1	 2	 3	Bestell Nr.	Länge	Karabiner	Ausstattung	Bild
				m			
			00250440	1,5	2x M10	Einsträngig, Festlänge	1
			00255175	2,0			
			00255173	1,5	1x M10, 1x M65		2
			00255185	2,0			
			00255174	1,5	1x M51, 1x M65		
			00255186	2,0			

BLECHGREIFER MIT SCHWENKÖSE**TRÄGERKLEMME****ROLLFAHRWERKE**

Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Griffbreite
	t	mm
00000935	0,5	0 - 15
00000936	1,0	0 - 20
00000937	2,0	0 - 25
00000938	3,0	0 - 30
00000939	5,0	0 - 50




Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Spannbereich
	t	mm
00000930	1,0	75 - 230
00000931	2,0	75 - 230
00000932	3,0	80 - 320
00000933	5,0	90 - 310



Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Spannbereich
	t	mm
00000890	0,5	64 - 220
00000891	1,0	64 - 220
00000892	2,0	88 - 220
00000893	3,0	102 - 220


**TRANSPORTBÜGEL/ ANSCHLAGWIRBEL**

- Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
- Güteklasse 8
- 360° drehbar
- Öse 180° schwenkbar

	Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Maße DxL
		kg	mm
	00000522	500	12x18
	00000525	1120	16x20
	00000527	2000	20x30
	00000528	3150	24x30
	00000536	5300	30x38


SCHÄKEL MIT SCHRAUBBOLZEN/AUGBOLZEN geschweißte Form

- Hochfester, vergüteter Stahl
- Verzinkter Bügel
- Sicherheitsfaktor > 5

	Bestell Nr.	Tragfähigkeit	Abmessungen mm	
		kg	C	E
	00000808	2000	21	16
	00000809	3250	27	20
	00000810	4750	32	22
	00000811	6500	36	27
	00000812	8500	43	28
	00000813	9500	46	33
	00000814	12000	52	35
	00000815	13500	57	38
	00000816	17000	60	42
	00000817	25000	73	50

Lieferbare Tragfähigkeit: 300 kg bis 55.000 kg!

PUTZPAPIERROLLEN - BLAU

	Bestell Nr.	Lagen	Breite Lage cm	Anzahl Abrisse	Breite cm	Rollen VE
	00225877	2	22	1000	36	2
	00225876	2	36	1000	38	2
	00225875	3	36	1000	36	1

PAPIERHANDTÜCHER – 5000 BLÄTTER Einweg, Z-Faltung

	Bestell Nr.	Lagen	Farbe	Breite Lage cm
	00225964	1	Naturweiß	25x23

AUSZUG AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM NUTZFAHRZEUGTEILE

aus den Bereichen: KUNSTSTOFF – HYDRAULIK – METALL – BELEUCHTUNG und SICHERHEIT



Nutzen Sie unser
Beratungstelefon:
+49 (0) 6831 76889 -30

KFI Cargo Control GmbH

Röntgenstraße 1
66763 Dillingen
Telefon: +49 (0) 6831 76889 - 30
Telefax: +49 (0) 6831 76889 - 33
info@kfi-cargo.com
www.kfi-cargo.com

Lieferbedingungen: Je Auftrag berechnen wir eine Verpackungs- und Bearbeitungsgebühr von 1,64 EUR netto.Ab Nettowarenwert 1.300 €: Lieferung frei Haus, ausgenommen Sperrgut und Antirutschmatten. Unter 1.300 €: 8% vom Nettoauftragswert, mindestens 9,80 €, ausgenommen **Sperrgut und Antirutschmatten: Lieferung ab Werk!****Lieferservice:** Wir liefern per Paketdienst innerhalb 1 - 2 Werktagen ODER per Spedition - auf Wunsch bis 10.00 Uhr nächster Werktag ODER per Express. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.